





MC - 19590

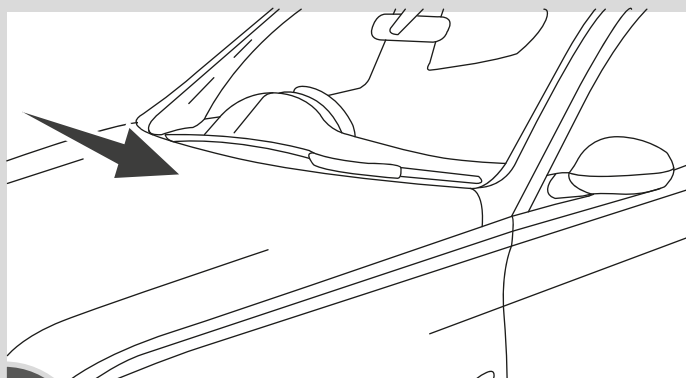


1 LOCALIZAR EL FILTRO EN LA PARTE DELANTERA DEL VEHÍCULO.

LOCATE THE FILTER IN THE FRONT OF THE VEHICLE.

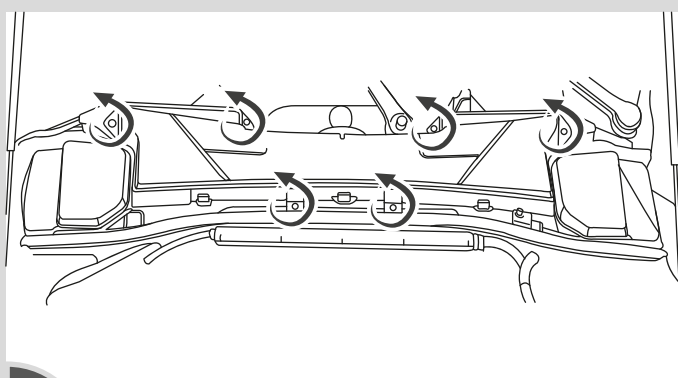


2 RETIRAR LOS 5 TORNILLOS DE LA TAPA DEL FILTRO.

REMOVE THE 5 SCREWS FROM THE FILTER COVER.

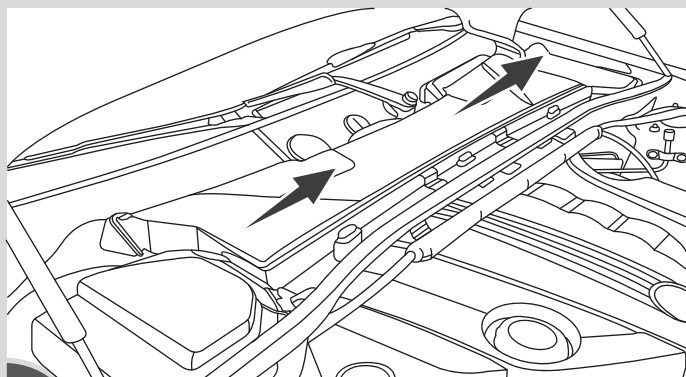


3 RETIRAR LA TAPA DEL FILTRO.

REMOVE THE FILTER COVER.

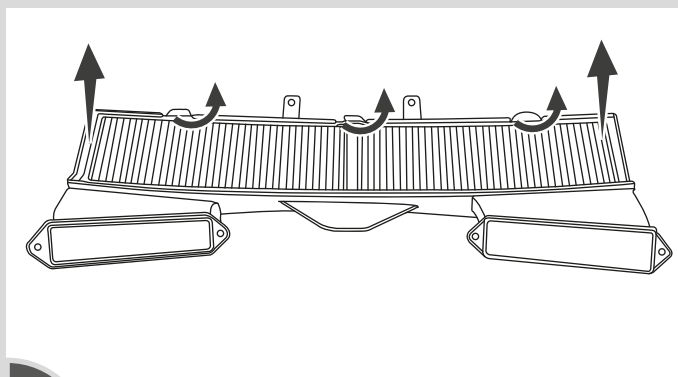


4 DESENCAJAR LAS PESTAÑAS DEL FILTRO Y RETIRARLO.

UNFASTEN THE FILTER TABS AND REMOVE IT.

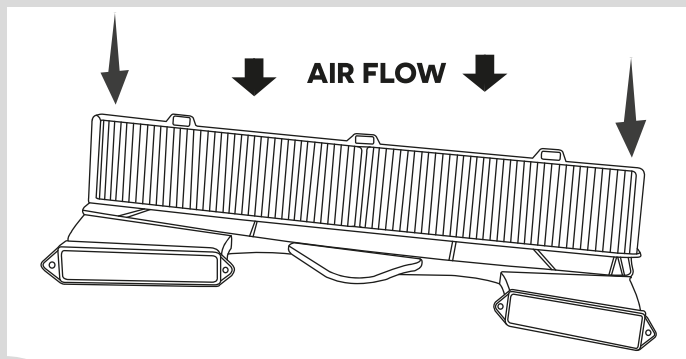

5 INSTALAR EL FILTRO EN LA TAPA INTRODUCIENDO PRIMERO LOS DOS SALIENTES.

INSTALL THE FILTER IN THE COVER BY FIRST INSERTING THE TWO PROTRUSIONS.

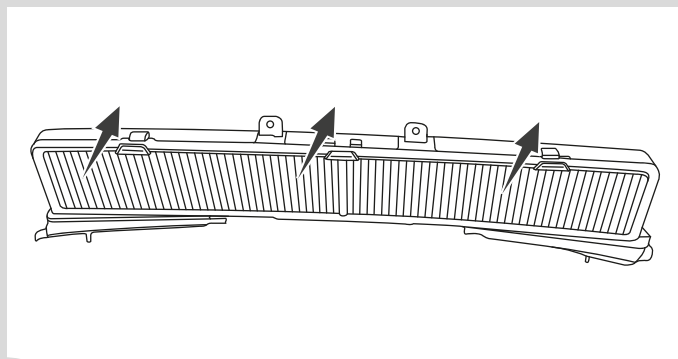

6 AJUSTAR LAS PESTAÑAS DEL FILTRO A LA TAPA Y SEGUIR LOS PASOS INVERSES.

ADJUST THE FILTER TABS TO THE COVER AND FOLLOW THE INVERSE STEPS.