





MC-25658

10 min.

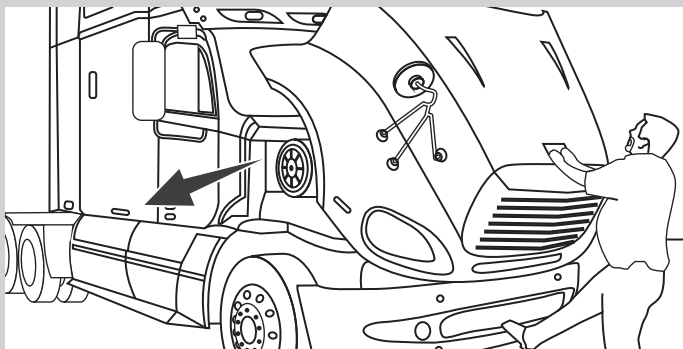


1

ABRIR CAPÓ PARA ACCEDER AL MOTOR Y LOCALIZAR LA CAJA DEL FILTRO EN EL LADO DEL PASAJERO / OPEN THE HOOD AND LOCATE THE FILTER HOUSING AT THE PASSENGER SIDE OF THE VEHICLE.

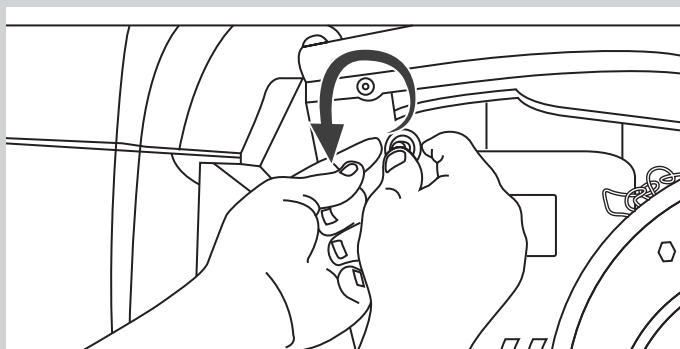


2

TIRAR DEL ALAMBRE QUE SUJETA LA PUERTA HACIA ARRIBA PARA DESBLOQUEAR LA TAPA / PUSH THE WIRE TOWARDS THE TOP OF THE COVER AND PULL IT OUT.

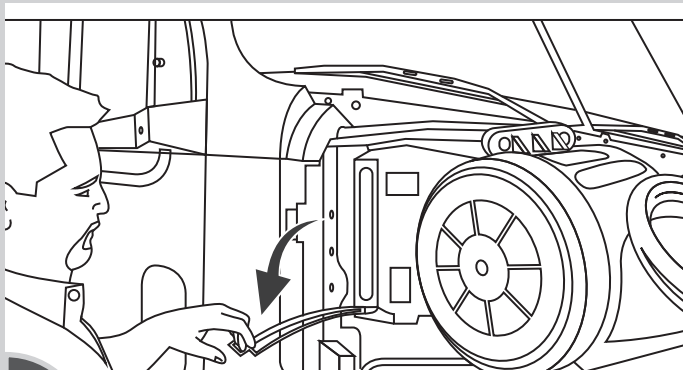


3

TIRAR DEL ALAMBRE HACIA ABAJO / PULL THE WIRE OUT OUTWARDS.

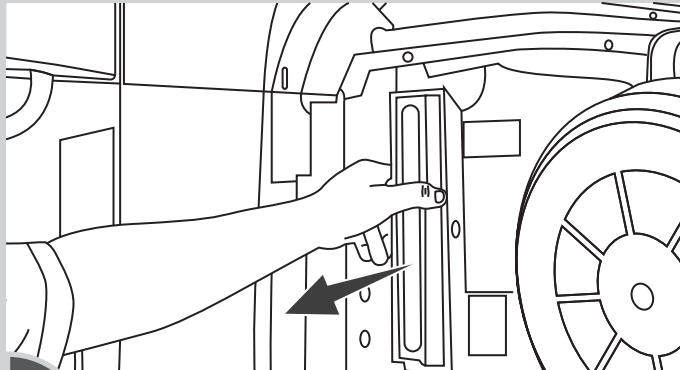

4

TIRAR DE LA TAPA HORIZONTALMENTE PARA QUITARLA / PULL THE COVER STRAIGHT OUT TO REMOVE IT.

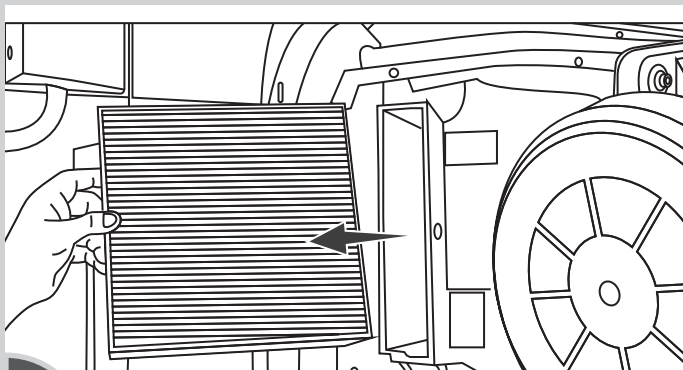

5

REEMPLAZAR EL FILTRO USADO POR UNO NUEVO / REPLACE THE USED FILTER WITH A NEW ONE.

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VE	Freightliner	COLUMBIA CL 120	6L 12.7LTS DDC 60	2005	2009
VE	Freightliner	FLD 120	6L 12.7LTS DDC 60	1997	2004

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VE: Venezuela.