






MC - 26120

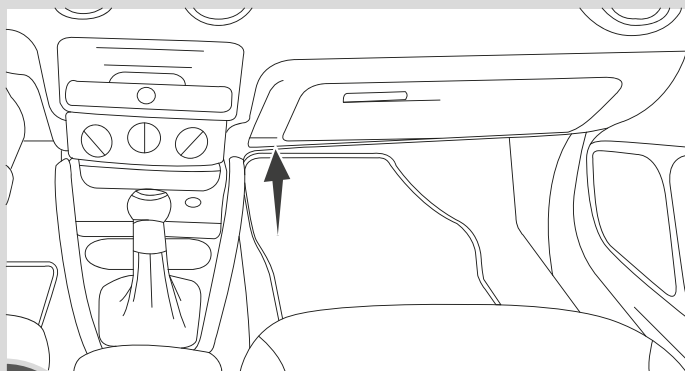


- 1** SITUAR EL FILTRO EN LA PARTE INFERIOR IZQUIERDA DE LA GUANTERA.
LOCATE THE FILTER ON THE LOWER BOTTOM OF THE GLOVE BOX.

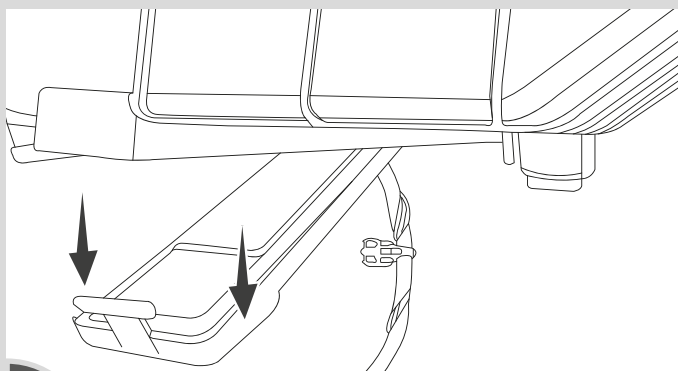


- 2** RETIRAR LA TAPA PARA ACCEDER AL HOUSING.
REMOVE THE COVER TO ACCESS THE HOUSING.

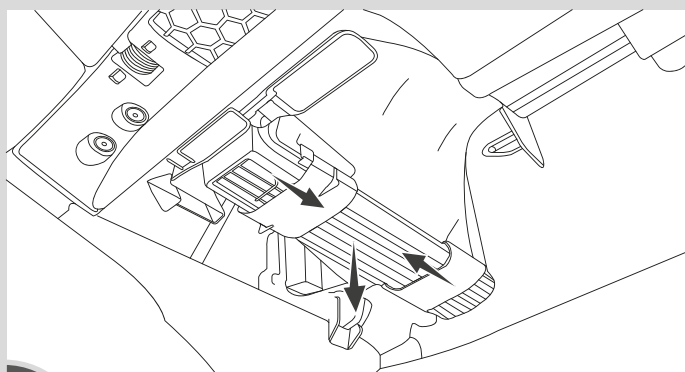


- 3** RETIRAR LA TAPA DEL HOUSING MOVIENDO LOS CLIPS AL CENTRO.
REMOVE THE COVER OF THE HOUSING BY MOVING THE CLIPS TO THE CENTER.

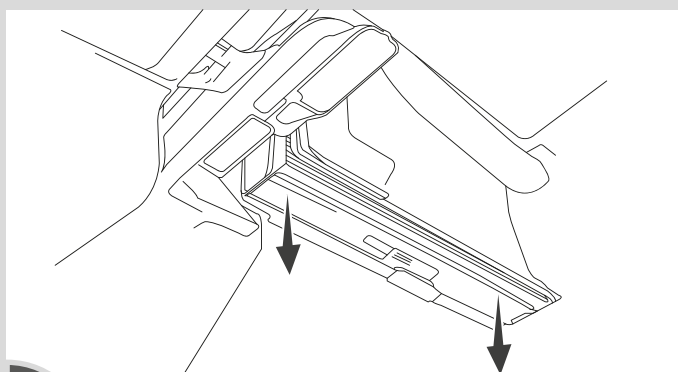

- 4** RETIRAMOS EL FILTRO USADO.
REMOVE THE USED FILTER.

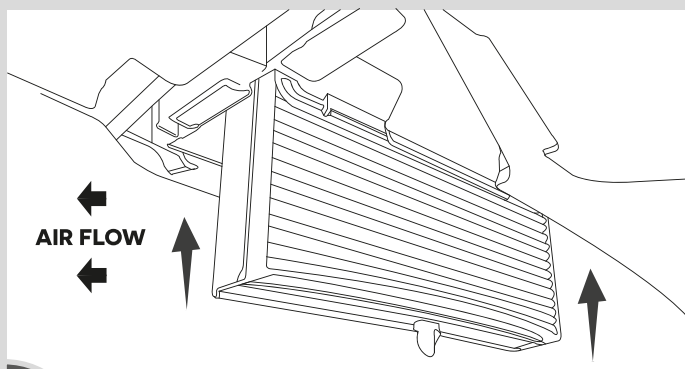

- 5** INTRODUCIR EL FILTRO CON LA DIRECCIÓN DEL AIRFLOW EN SENTIDO AL DE LA IMAGEN.
INSERT THE FILTER WITH THE DIRECTION OF THE AIRFLOW IN THE DIRECTION OF THE IMAGE.

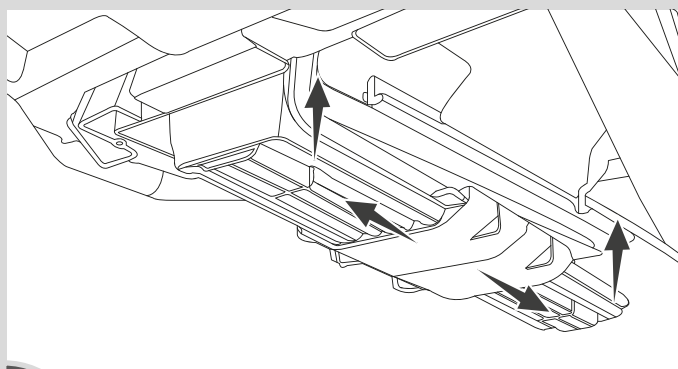

- 6** COLOCAR LA TAPA DEL HOUSING Y BLOQUEAR LA TAPA MOVIENDO LOS CLIPS AL EXTERIOR. SEGUIR LOS PASOS INVERSOS.
PLACE THE HOUSING CAP AND LOCK THE COVER MOVING THE CLIPS OUTSIDE. FOLLOW THE INVERSE STEPS.

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.