






MC - 52077 Nissan Qasqhai

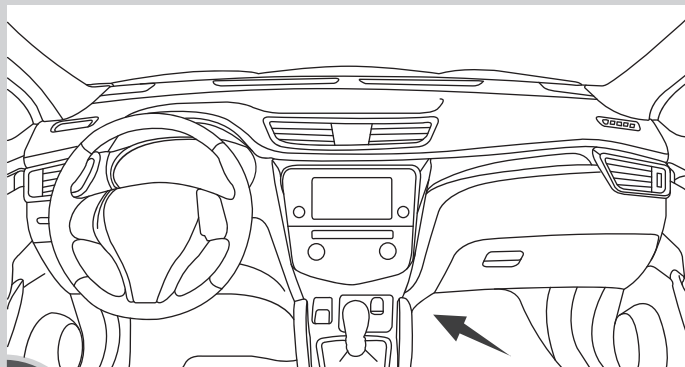


1 LOCALIZAR EL FILTRO EN EL LADO IZQUIERDO DEL COPILOTO.
LOCATE THE FILTER ON THE LEFT SIDE OF THE CO-PILOT.

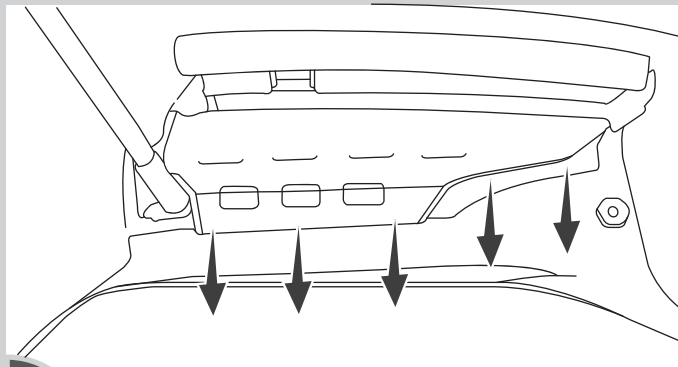


2 RETIRAR EL PROTECTOR INFERIOR DE LA GUANTERA.
REMOVE THE LOWER PROTECTION FROM THE GLOVE BOX.

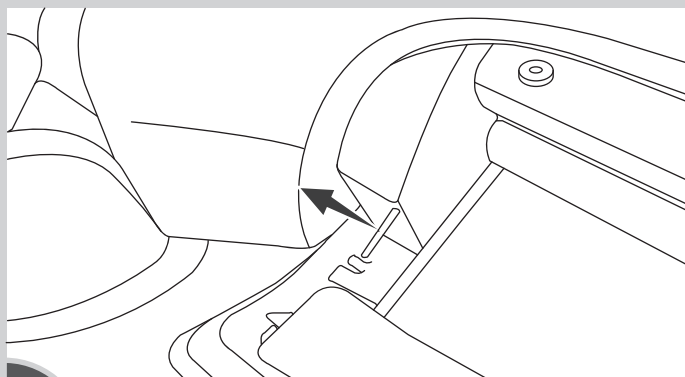


3 DESACOPLAR LA VARILLA LATERAL DE LA GUANTERA.
UNCOUPLE THE GLOVE BOX SIDE ROD.

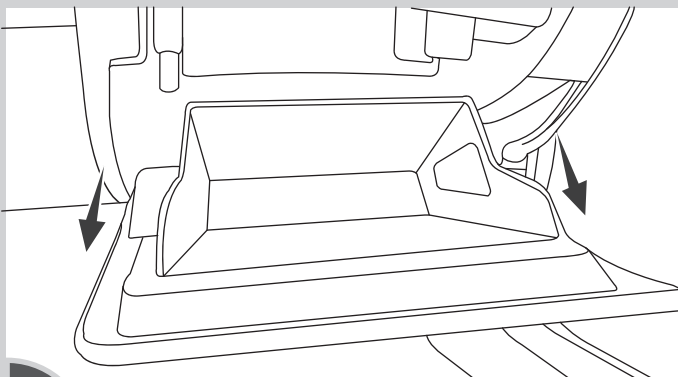

4 RETIRAR LA GUANTERA.
REMOVE THE GLOVE BOX.

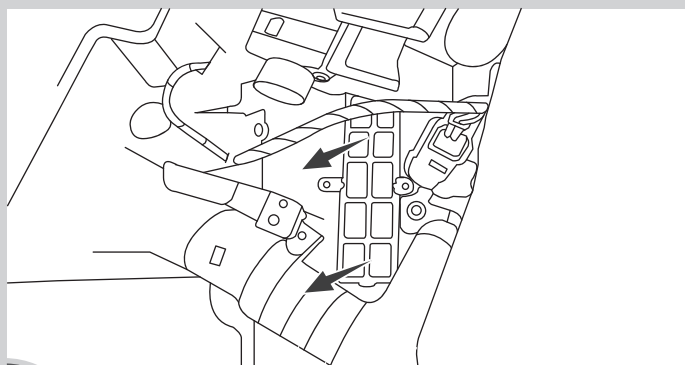

5 RETIRAR LA TAPA QUE CONTIENE EL FILTRO Y REMOVER EL FILTRO.
REMOVE THE LID THAT CONTAINS THE FILTER AND REMOVE THE FILTER.

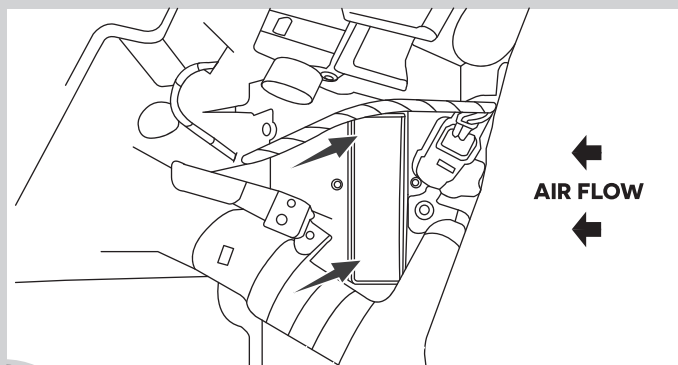

6 INTRODUCIR EL FILTRO CON LA DIRECCIÓN DEL "AIR FLOW" DE LA IMAGEN Y SEGUIR LOS PASOS CONTRARIOS DEL DESMONTAJE.
ENTER THE FILTER WITH THE "AIR FLOW" DIRECTION AS THE IMAGE AND FOLLOW THE OPPOSITE STEPS TO THE UNINSTALLATION.