





MC - 71258

3min.

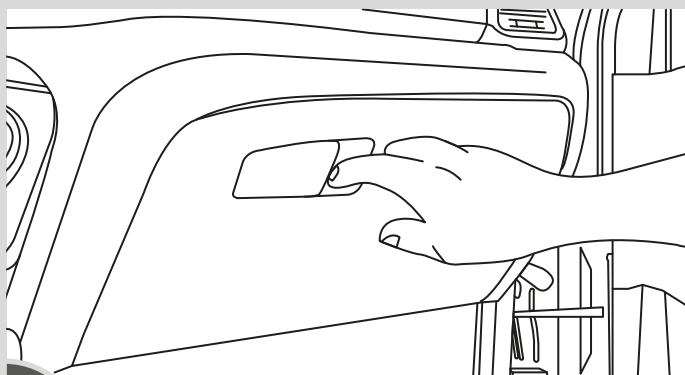


1 LOCALIZAMOS LA GUANTERA Y LA ABRIMOS.

LOCATE THE GLOVE BOX AND OPEN IT.

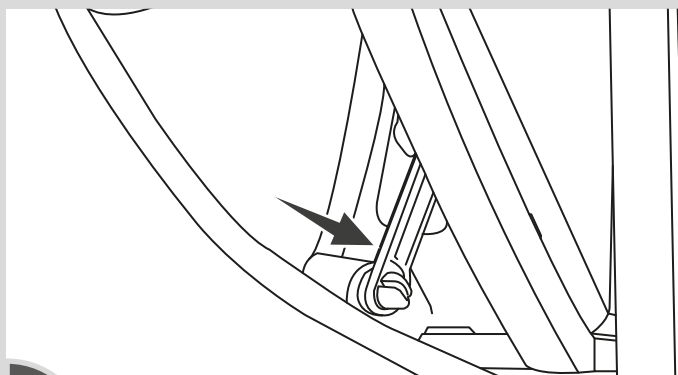


2 PRESIONAMOS LO LATERALES DE LA GUANTERA PARA DESENCAJARLA Y PODER RETIRARLA. DESACOPLAMOS LAS VARILLAS LATERALES PARA PODER QUITAR LA GUANTERA.

PRESS THE SIDES OF THE GLOVE BOX TO UNLOCK IT. DISENGAGE SIDE RODS TO REMOVE THE GLOVE BOX.

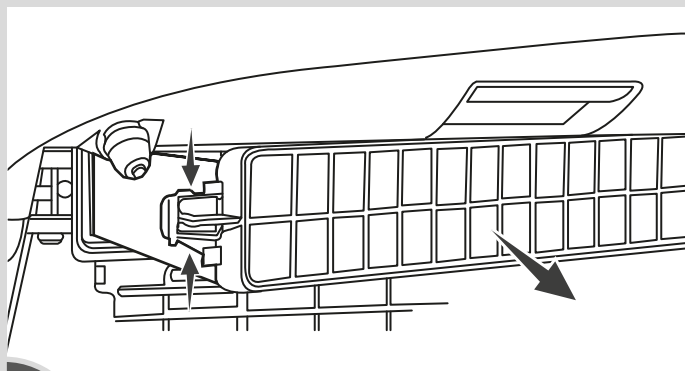


3 PRESIONAMOS LA PESTAÑA LATERAL Y QUITAMOS EL FILTRO VIEJO.

PRESS THE LATERAL TAB AND REMOVE THE OLD FILTER.

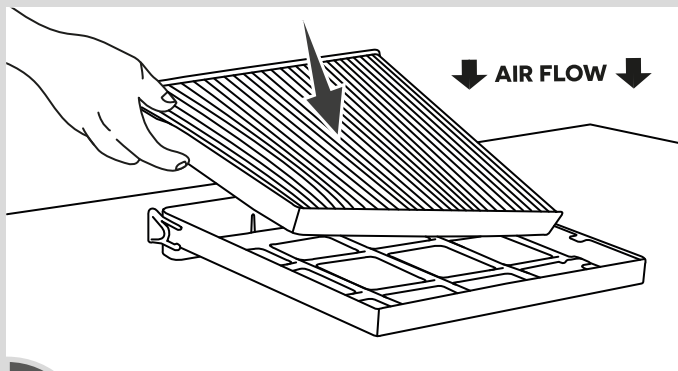

4 INSERTAMOS EL NUEVO FILTRO DENTRO DE LA BANDEJA CON LA DIRECCIÓN DEL AIRFLOW EN EL SENTIDO DE LA IMAGEN.

INSERT THE NEW FILTER INSIDE THE TRAY WITH THE DIRECTION OF THE AIRFLOW IN THE SENSE OF THE PICTURE.

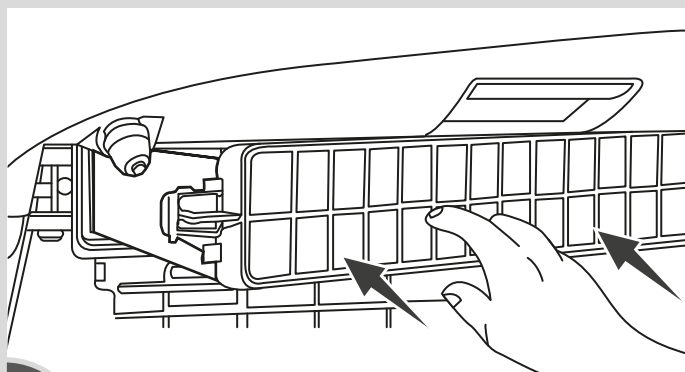

5 INTRODUCIMOS EL NUEVO FILTRO Y SEGUIMOS LOS PASOS INVERSOS.

WE INTRODUCE THE NEW FILTER AND FOLLOW THE INVERSE STEPS.