





MC-9323C


7 min.

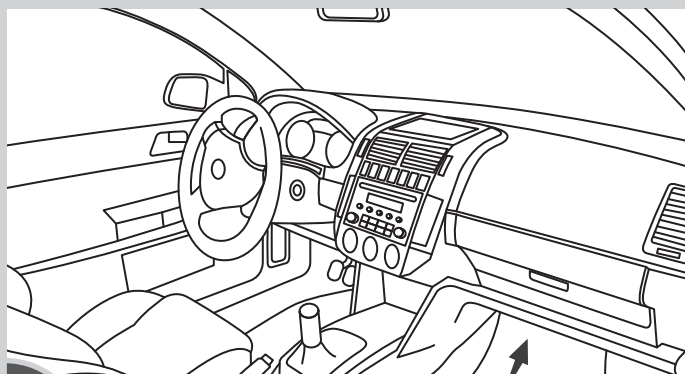


1 ACCEDER AL HABITÁCULO POR EL LADO DEL PASAJERO /
ENTER THE CAR THROUGH THE PASSENGER SIDE.

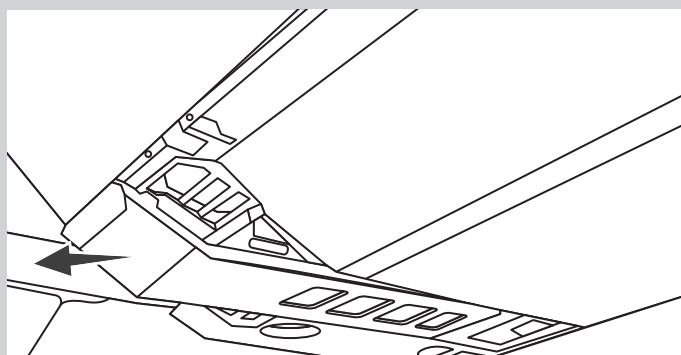


2 (SÓLO AUDI A2) BAJO EL COMPARTIMENTO, RETIRAR LA TAPA
INDICADA DESLIZÁNDOLA HACIA ATRÁS / (ONLY AUDI A2)
UNDER THE GLOVE BOX, SLIDE BACK THE INDICATED COVER.

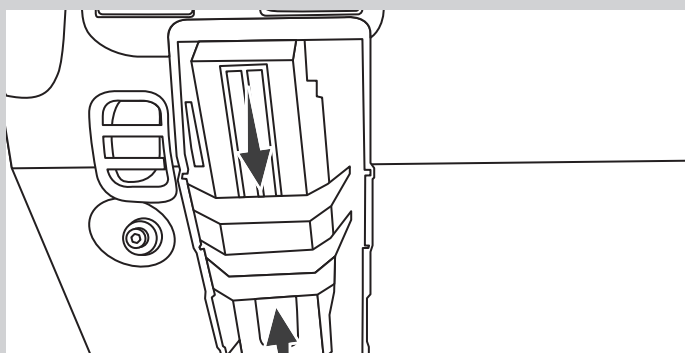


3 DESLIZAR LOS CIERRES HACIA EL CENTRO DE LA TAPA DEL
FILTRO / SLIDE THE TWO HOLDERS TOWARDS THE CENTER
OF THE FILTER COVER.

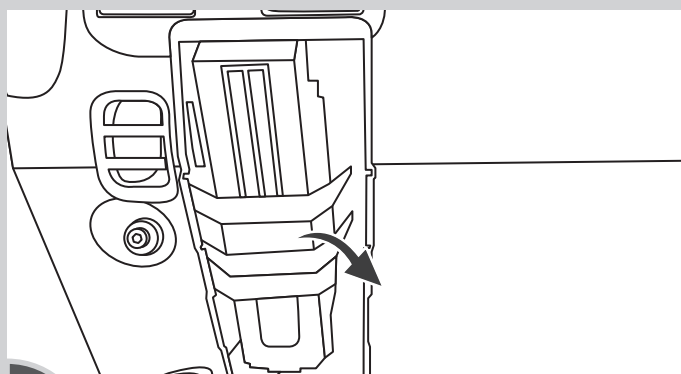

4 RETIRAR EL CONJUNTO DE TAPA Y CIERRES / REMOVE THE
FILTER COVER TOGETHER WITH THE HOLDERS.

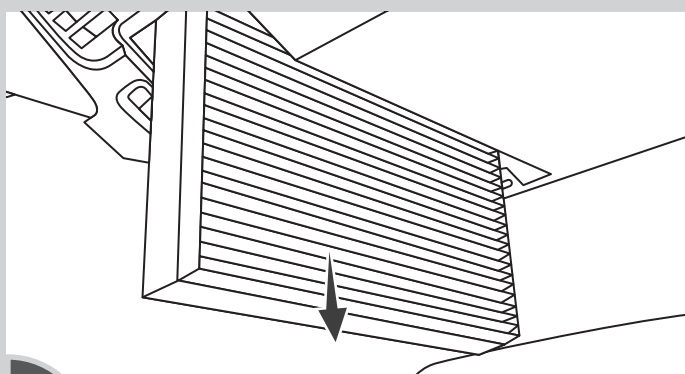

5 RETIRAR EL FILTRO USADO / REMOVE THE USED FILTER.

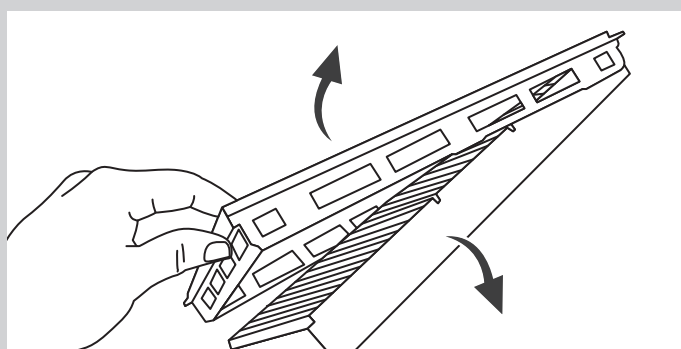

6 SI EL FILTRO ESTÁ CONTENIDO EN UN MARCO DE PLÁSTICO,
REUTILIZARLO AL INSTALAR EL NUEVO FILTRO / IF THE FILTER IS
CONTAINED IN A PLASTIC HOUSING, USE IT AGAIN WITH THE NEW FILTER.

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
CR	Volkswagen	Polo (9N)	1.4 16V & TDI / 1.9 SDI	2001	
CR/VEN	Volkswagen	Fox	1.4 & 1.6 8v	2005	2010
CR	AUDI	A2	1.2 TDI & 1.4 TDI	2001	2005
PAR	Volkswagen	Polo	1.6	2002	
VEN	Volkswagen	CrossFox	1.6 8v	2005	2010
VEN	Volkswagen	SpaceFox	1.6 8v	2007	2008

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

CR: Costa Rica / VE: Venezuela / PAR: Paraguay.