





MC-9323C (VW)


5 min.

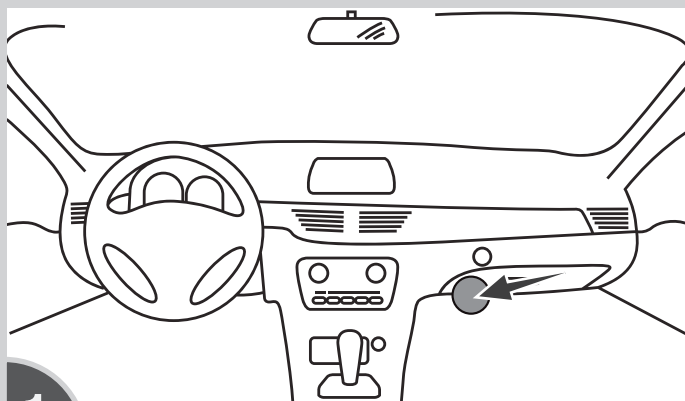


1 UBICARSE BAJO EL COMPARTIMIENTO

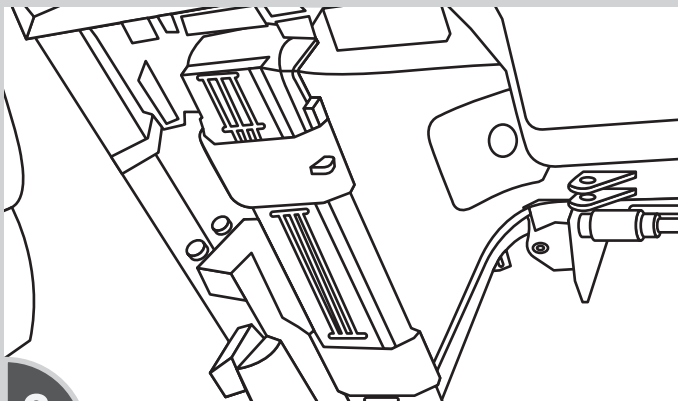


2 UBICAR LA CUBIERTA DEL FILTRO

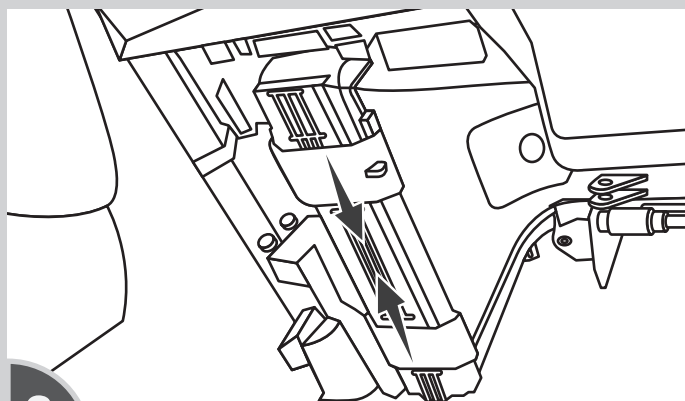


3 DESLIZAR AMBOS SOPORTES HACIA EL CENTRO

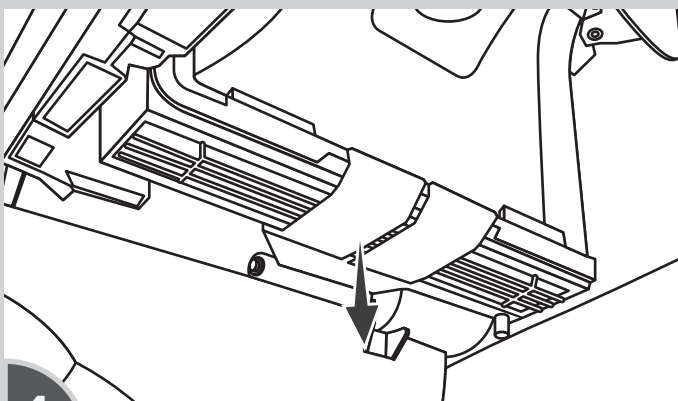

4 HALAR Y RETIRAR CUBIERTA DEL FILTRO

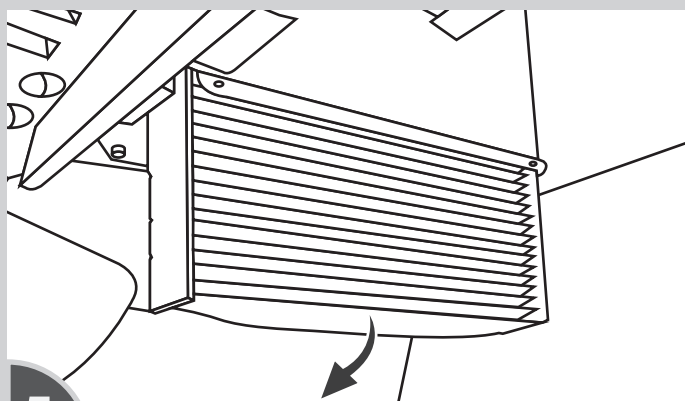

5 RETIRAR FILTRO USADO

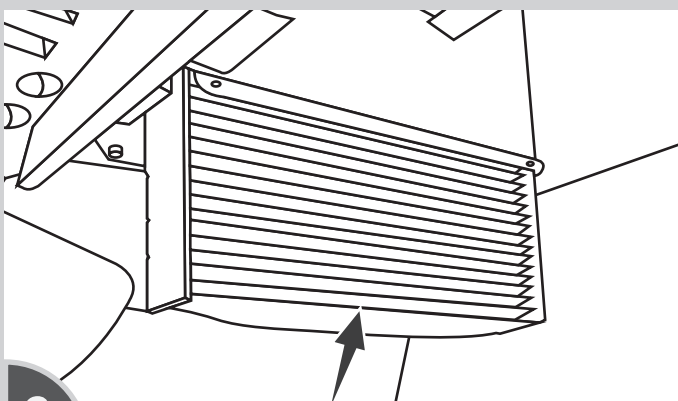

6 INSERTAR EL FILTRO NUEVO

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
VEN	VW	CrossFox	1.2 TDI4L 1.6LTS	2005	2010
VEN	VW	FOX	4L 1.6LTS SOHC 8 VALVE	2005	2010
CR/PAN	VW	Polo	1.4	2001	
CR/PAN	VW	Polo	1.9	2001	
PAR	VW	Polo	1.6	2002	

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

VEN: Venezuela / **CR:** Costa Rica / **PAN:** Panamá / **PAR:** Paraguay.