





MC-95439


25 min.

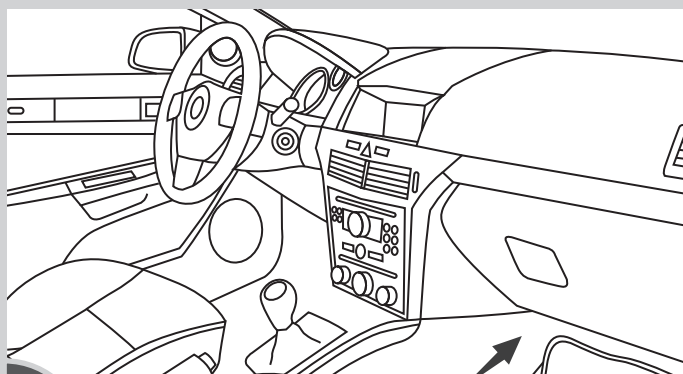


1 ACCEDER AL HABITÁCULO POR EL LADO DEL PASAJERO /
ENTER THE CAR THROUGH THE PASSENGER SIDE.

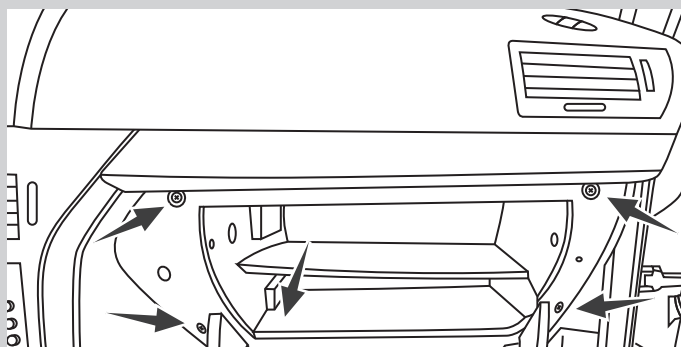

2 ABRIR EL COMPARTIMENTO Y RETIRAR LOS CUATRO TORNILLOS
FRONTALES SEÑALADOS / OPEN THE GLOVE BOX AND UNSCREW
THE 4 INDICATED SCREWS.

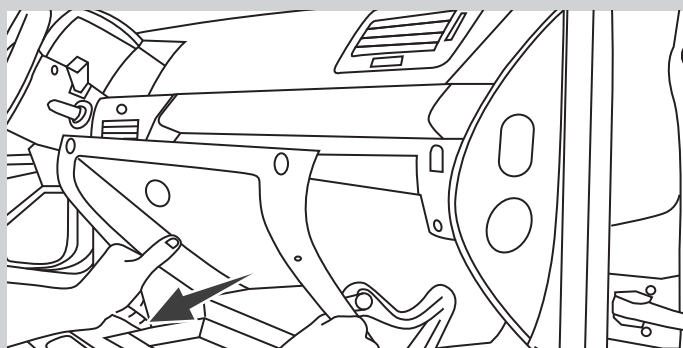


3 RETIRAR EL COMPARTIMENTO TIRANDO Y DESCONECTAR EL CABLE
DE LA LUZ INTERIOR / PULL OUT THE GLOVE BOX. DISCONNECT
THE LIGHT CABLE TO BE ABLE TO RETIRE THE GLOVE BOX.

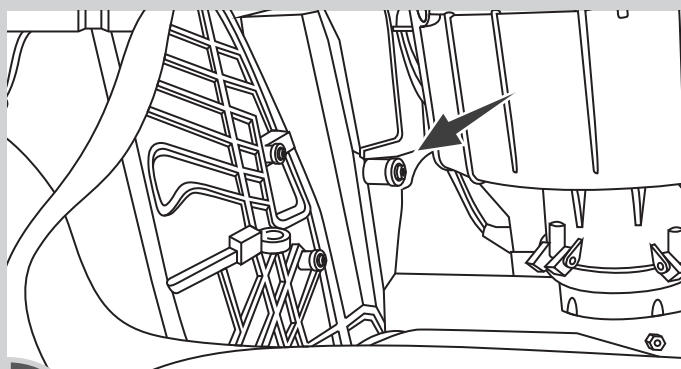

4 DESATORNILLAR Y RETIRAR LOS TRES TORNILLOS DE LA TAPA DEL
FILTRO / UNSCREW AND REMOVE THE THREE FILTER COVER SCREWS.



5 RETIRAR LA TAPA DEL FILTRO LIBERANDO LAS PESTAÑAS
LOCALIZADAS EN LOS EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR / REMOVE
THE FILTER COVER RELEASING THE LOCKS LOCATED AT THE TOP AND
BOTTOM ENDS OF THE COVER.

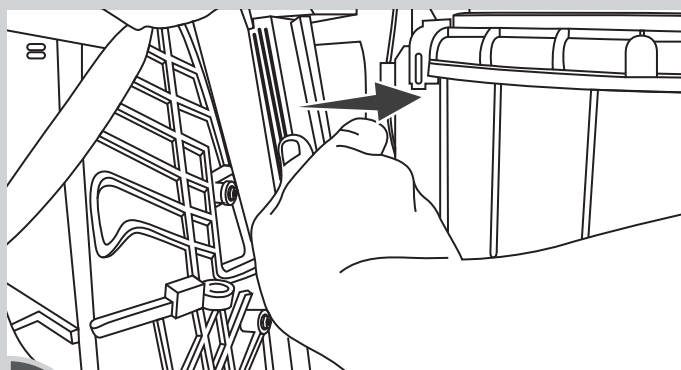

6 RETIRAR EL FILTRO USADO Y REPONERLO CON UNO NUEVO /
REMOVE THE USED FILTER AND INSTALL A NEW ONE.

APLICACIONES

País

PAR

Marca

Opel

Modelo

Astra H

Motor

2.0 8v

Desde

2001

Hasta

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

PAR: Paraguay.